

CX
line



dixell®
帝思



标准型制冷控制器

功能特征：

- ◎ 创新外形，显示字符大
- ◎ 压缩机延时启动保护
- ◎ 输出工作状态对应符号显示
- ◎ 温度上下限报警
- ◎ 仪表面板键盘可以被锁住
- ◎ 编程钥匙快速复制参数
- ◎ 在-9.9~+9.9°C的温度范围内，仪表带小数点显示
- ◎ 面板开孔尺寸不变29×71mm，安装深度减至50mm

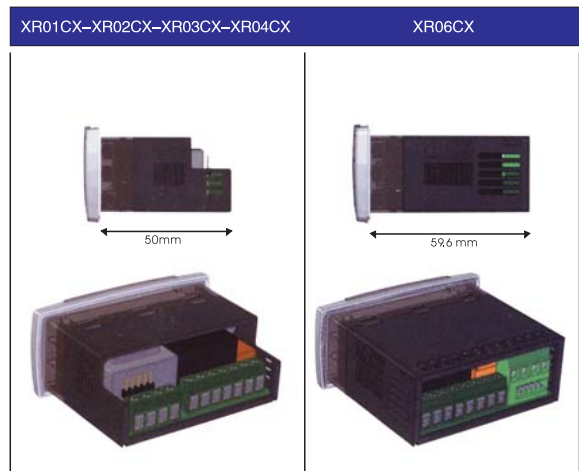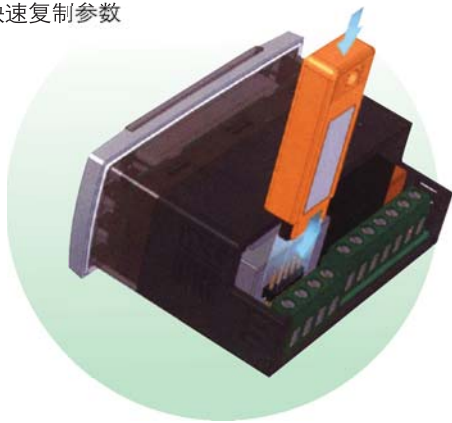

如何采购 XR0_CX-ANCDE


A	N	C	D	E
电 源	传感器类型	报警蜂鸣器	计量单位	压缩机输出
0=12Vac/dc	NTC	0=没有	C=°C	0=8A
1=24Vac/dc	NTC	1=有*	F=°F	1=20A
4=110Vac	NTC		H=°C 加热	2=16A
5=230Vac	NTC			

* 对于短款的产品，只有“压缩机输出”是8A的产品才能同时具有报警蜂鸣器。

型号和功能说明:

	XR01CX	XR02CX	XR03CX	XR04CX	XR06CX
尺寸					
32*74*50mm	✓	✓	✓	✓	
32*74*59.6mm					✓
电源					
12 Vac/dc (+15%, -10%)	✓	✓	✓	✓	✓
24 Vac/dc (+10%, -10%)	✓	✓	✓	✓	✓
110 Vac (±10%)	✓	✓	✓	✓	✓
230 Vac (±10%)	✓	✓	✓	✓	✓
显示					
2个数码管, 负号, 小数点, 输出状态符号	✓	✓	✓	✓	✓
按键					
SET	✓	✓	✓	✓	✓
▲	✓	✓	✓	✓	✓
▲	✓	✓	✓	✓	✓
⚙️		✓	✓	✓	✓
AUX			✓		
温度传感器					
库温传感器 NTC/PTC	✓	✓	✓	✓	✓
除霜保护温度传感器 NTC/PTC				✓	✓
数字信号输入					
可选功能数字输入	✓	✓	✓		✓
输出					
压缩机	20A/8A	20A/8A	20A/8A	20A/8A	8A/16A/20A
除霜				8A	8A/8A/8A
风机					8A/5A/5A
库灯/辅助输出			8A		
其他					
HOT KEY 编程钥匙	✓	✓	✓	✓	✓
报警蜂鸣器			可选项		
CXLS灯开关			可选项		
FA/CX前面板塑料架			可选项		
MDP/CX防护盖			可选项		

电气接线图

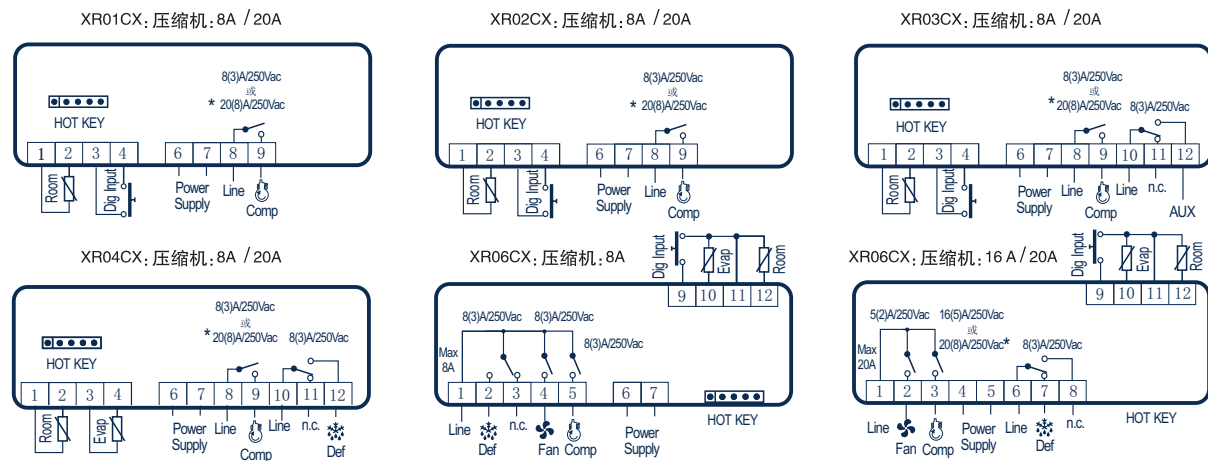

升级产品及配件

